



RICHARTZ® VECTOR 200

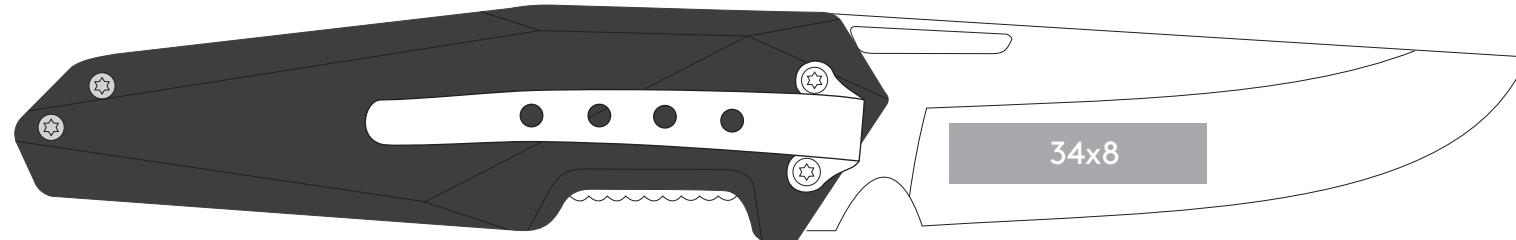

Platzierung auf Produkt (Maßstab 1:1)
Placement on product (scale 1:1)

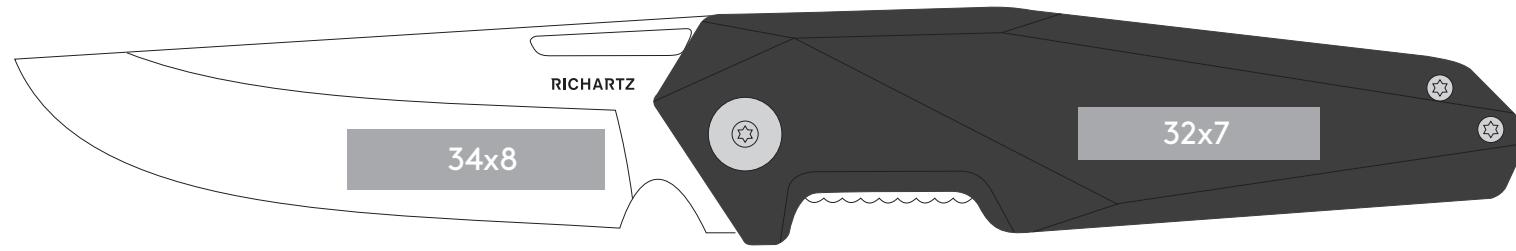

Logo für Gravur
Logo for engraving

Datum/date

Lasergravur, Größe/Laser engraving, size

Empfohlene Mindestgrößen/recommended minimum sizes

Typo positiv: 4 pt.
Type positive: 4 pt.

Linienstärke positiv: 0,2 pt.
Lineweight positive: 0,2 pt.

Typo negativ: 5 pt.
Type negative: 5 pt.

Linienstärke negativ: 0,5 pt.
Lineweight negative: 0,5 pt.

Beim Ausdrucken können Verzerrungen entstehen. Der Korrekturabzug bezieht sich nur auf Stand, Layout und Größe der Bearbeitung im Verhältnis zum Artikel.

Distortion may occur when printing. The correction decut only relates to the status, layout and size of the processing in relation to the article.

Auszeichnungen für RICHARTZ®/awards for RICHARTZ®



RICHARTZ
THE ORIGINAL
SINCE 1900

